

EPT12-F3H

Transpalette haute levée 1200kg



EP
Let's grow together



- Idéal pour transferts de charges, chargement et déchargement de fourgons & mise à niveau palettes
- Hauteur de levage maximale de 990 mm pour chargement et déchargement de marchandises dans fourgon
- La batterie Li-ion amovible de série garantit efficacité et commodité
- Conception compacte et faible poids
- Mode tortue pour une bonne maniabilité dans les espaces restreints

Manufacturer			EP
Appellation commerciale			EPT12-F3H
Traction			Electrique
Capacité de charge	Q	kg	1200
Distance du centre de gravité	c	mm	500
Poids en ordre de marche		kg	263
Hauteur de levée	h3	mm	905
Hauteur hors tout	h4	mm	1596
Longueur jusqu'à la face AV des fourches	l2	mm	525
Largeur hors tout	b1/b2	mm	616/685
Dimensions des fourches	s/e/l	mm	60/150/1070
Rayon de braquage	Wa	mm	1400
Pente franchissable maxi, avec/sans charge		%	5/8
Vitesse de déplacement, avec/sans charge		km/h	3.7/4.0
Vitesse de levée, avec/sans charge		m/s	Level 1 0.033/0.045 Level 2 0.048/0.094
Vitesse d'abaissement, avec/sans charge		m/s	Level 1 0.054/0.035 Level 2 0.106/0.104
Battery voltage/nominal capacity		V/Ah	24/30

EP EQUIPMENT CO.,LTD
www.ep-equipment.com

V2504.02

CARACTERISTIQUES

Grande adaptabilité

Transport horizontal et vertical disponibles


Actionnable par simple pression bouton



Convient pour le chargement et le déchargement à partir de :

TRANSPALETTE CLASSIQUE

EPT 15-F3H



Camions



Fourgons



Chariots



01

Utilisation dans monte-charges

263 kg
seulement

Transpalette haute levée

Doble vitesse
automatique
levée et
descente

Commutation
à 423 mm pour un
gerbage plus stable

990MM
HAUTEUR DE LEVAGE MAX.

Capacité 1.2T



Écran LCD de série

02

Surveillance de l'état de la batterie,
des défauts et de l'état du
transpalette



Bouton arrêt d'urgence

03

L'alimentation électrique peut être facilement
coupée en cas de dysfonctionnement .

▣ CARACTERISTIQUES

Utilisation facile, entretien facile

Design épuré

01

Batterie au lithium amovible
standard avec charge
d'opportunité et zéro entretien

02

Communication CAN-BUS

03



Maniabilité et efficacité

Vitesse de tortue standard pour une bonne maniabilité dans les allées étroites



Aptitude en pente max. 5/8 % (en charge/à vide)

High-lift Pallet Truck 1200kg

EPT12-F3H

1.1	Fabricant			EP
1.2	Appellation commerciale			EPT12-F3H
1.3	Traction			Electrique
1.4	Type de conduite			Accompagnant
1.5	Capacité de charge	Q	kg	1200
1.6	Distance centre de gravité	c	mm	500
1.8	Distance du talon des fourches à l'axe	x	mm	874
1.9	Empattement	y	mm	1235
2.1	Poids en ordre de marche		kg	263
2.2	Charge par essieu, en charge avant/arrière		kg	509/954
2.3	Charge par essieu, à vide avant/arrière		kg	188/75
3.1	Type de roue			Polyurethane
3.2.1	Taille des roues, avant		mm	Ø210×70
3.3.1	Taille des roues arrière		mm	Ø74×88
3.4	Roues supplémentaires (stabilisateurs)		mm	/
3.5	Roues, nombre avant/arrière (x = roues motrices)		mm	1x, 2/2
3.6.1	Largeur de voie, avant	b10	mm	/
3.7.1	Largeur de voie, arrière	b11	mm	390/515
4	Hauteur de levage max.	H	mm	990
4.2	Hauteur du mât rétracté	h1	mm	1635
4.3	Levée libre	h2	mm	/
4.4	Hauteur de levage	h3	mm	905
4.5	Hauteur, mât déployé	h4	mm	1596
4.6	Levée initiale	h5	mm	/
4.9	Hauteur du timon en position de conduite, mini./maxi.	h14	mm	760/1140
4.1	Hauteur des longerons	h8	mm	/
4.15	Hauteur abaissée	h13	mm	85
4.19	Longueur totale	l1	mm	1625
4.2	Longueur jusqu'à la face des fourches	l2	mm	525
4.21	Largeur totale	b1/b2	mm	616/685
4.22	Dimensions de la fourche	s/e/l	mm	60/150/1070
4.24	Largeur du tablier porte-fourches	b3	mm	/
4.25	Distance entre les bras de fourche	b5	mm	560/685
4.26	Distance entre les bras de roue/surfaces de chargement	b4	mm	/
4.31	Garde au sol, en charge, sous le mât	m1	mm	/
4.32	Garde au sol, centre de l'empattement	m2	mm	30
4.34.1	Largeur d'allée pour palettes 1000×1200 transversales	Ast	mm	2263
4.34.2	Largeur d'allée pour les palettes 800×1200 dans le sens de la longueur	Ast	mm	2164
4.35	Rayon de braquage	Wa	mm	1400
5.1	Vitesse de translation, à vide/en charge		km/h	3.7/4.0
5.2	Vitesse de levage, en charge/à vide		m/s	Level 1 0.033/0.045 Level 2 0.048/0.094
5.3	Vitesse de descente en charge/à vide		m/s	Level 1 0.054/0.035 Level 2 0.106/0.104
5.8	Aptitude maximale en pente, en charge/à vide		%	5/8
5.1	Frein de service			Electro-magnétique
6.1	Puissance nominale du moteur d'entraînement S2 60 min		kW	0.75
6.2	Puissance nominale du moteur d'élévation à S3 15 %		kW	1.2
6.4	Tension de la batterie/capacité nominale		V/Ah	24/30
6.5	Poids de la batterie		kg	7
8.1	Type de commande d'entraînement			DC
10.5	Conception de la direction			Mécanique
10.7	Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur		dB(A)	74

S'il y a des améliorations des paramètres techniques ou des configurations, aucun autre préavis ne sera donné. Le schéma illustré peut contenir des configurations non standard.

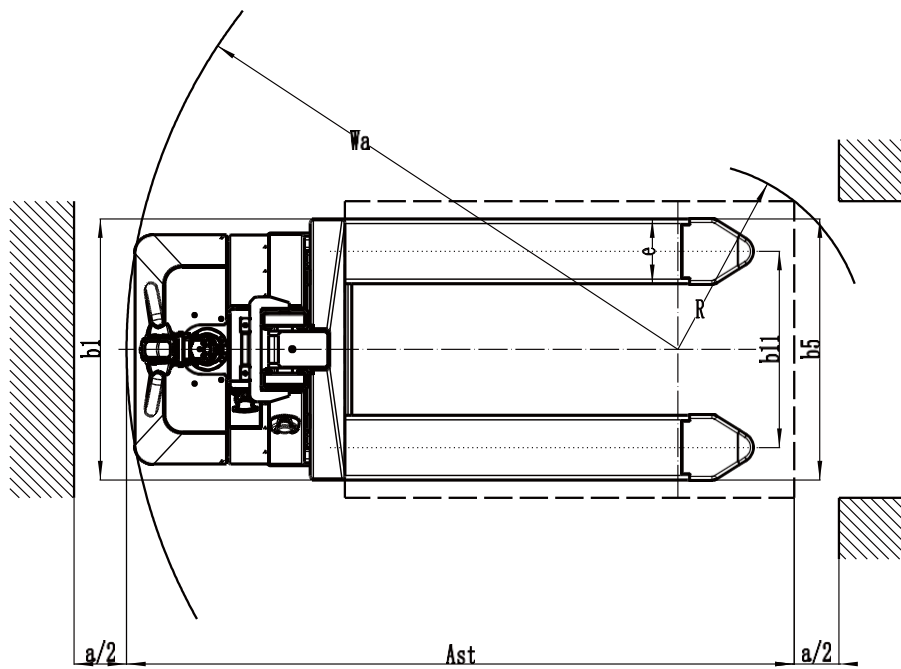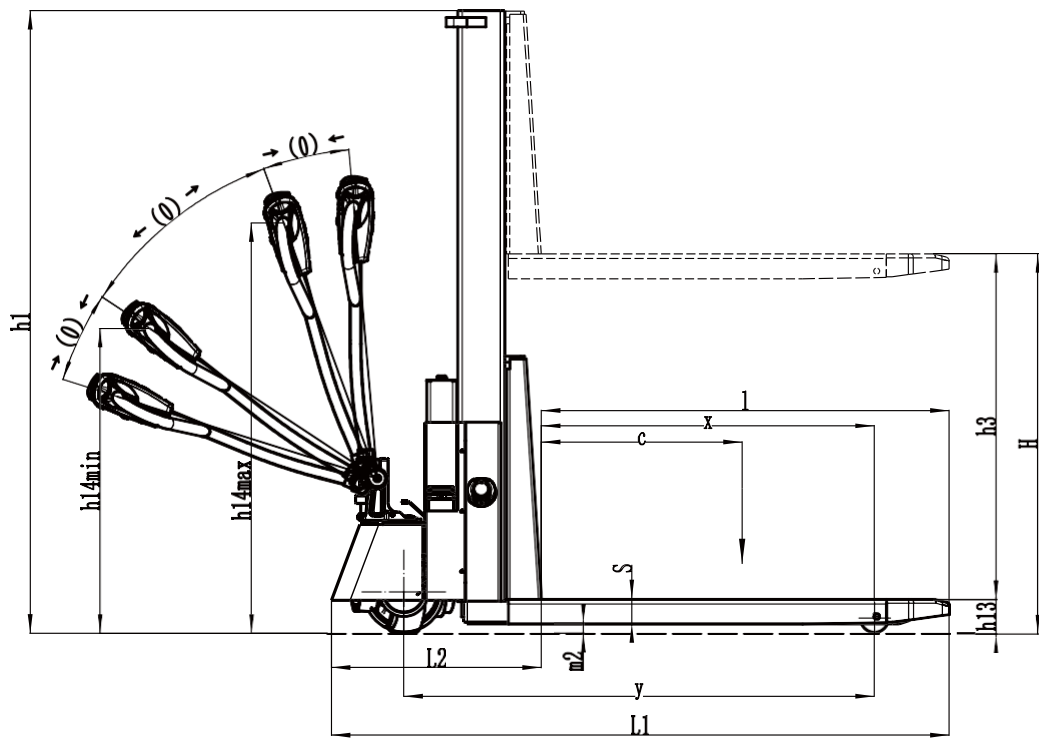

Option

Articles optionnels	EPT12-F3H
Dimension de la fourche	● 1070*560○ 1070*685
Couverture d'entraînement garde au sol	● 35mm
Type de roue porteuse	● Single
Matériau de la roue de porteuse	● PU
Matériau de la roue motrice	● PU
Capacité de la batterie	● 24V/30Ah Li-ion
Chargeur	● 24V-10A external charger
Indicateur de batterie	● Without hourmeter
Barre	● EP small tiller head
Roues pivotantes	● Yes and not customized
Buzzer	● Yes and not customized
Poignée verticale : vitesse lente	● Yes and not customized
Fonction de levage et d'abaissement	● Single speed lowering
Note: ●Standard ○ Optional - Inconformity	